


G-POKE

本体操作マニュアル




キーポジション

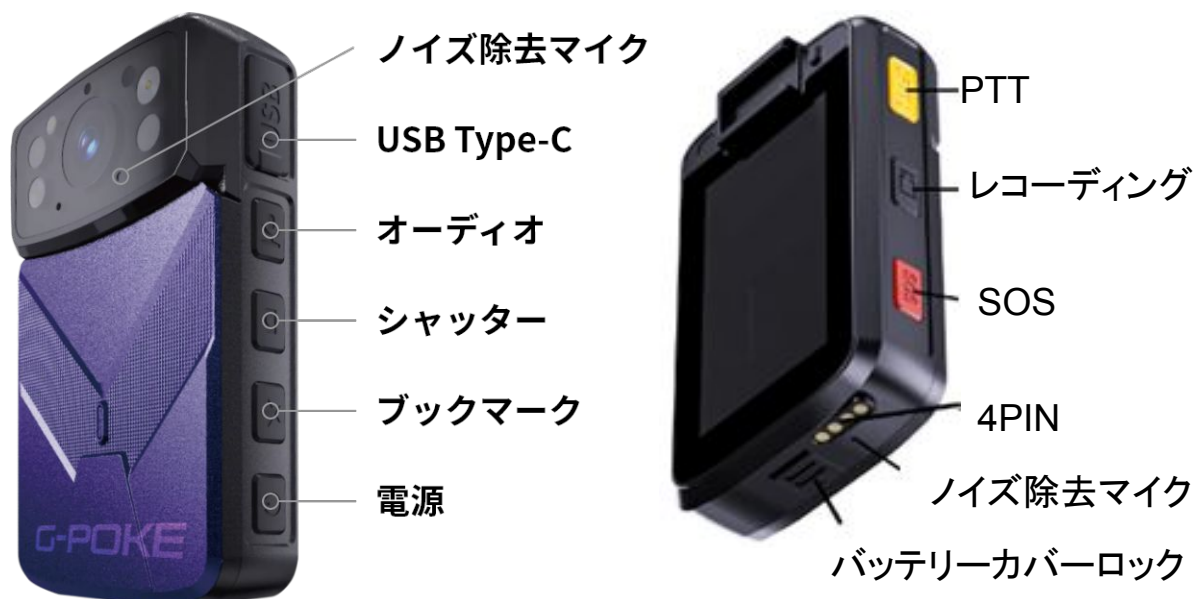

- 電源
電源ボタンの長押しで電源オン / オフし、電源ボタンの短押しで画面オン / オフします。
- PTT
PTTボタンを長押しするとPC側のVMSに音声を送信します。
デバイス同士の通話機能を使用する場合は、長押しして音声通話が開始します。
- レコーディング
レコーディングボタンをダブルタップすると録画が開始され、もう一度ダブルタップすると録画が終了します。
- シャッター
シャッターボタンをダブルタップすると写真撮影が実行します。
- ブックマーク
ブックマークボタンをダブルタップするとブックマークが付けられたファイルで録画が開始します。
もう一度ダブルタップするとブックマークが付いた録画ファイルが終了します。
- 4PIN
充電ドックに接続して充電時に使用します。
- ノイズ除去マイク
ノイズ除去機能が付いたマイクです。
- バッテリーカバーロック
バッテリーカバーロックを下にスライドさせるとバッテリーカバーが開きます。
- USB Type-C
充電とデータ転送やイヤホンで使用可能です。
- オーディオ
オーディオボタンをダブルタップすると録音を開始され、もう一度ダブルタップすると録音が終了します。
- SOS
SOSボタンを長押しすると録画が開始し、SOSフォルダに録画ファイルが保存されます。
もう一度長押しすると録画が終了します。

ディスプレイのライブ映像画面

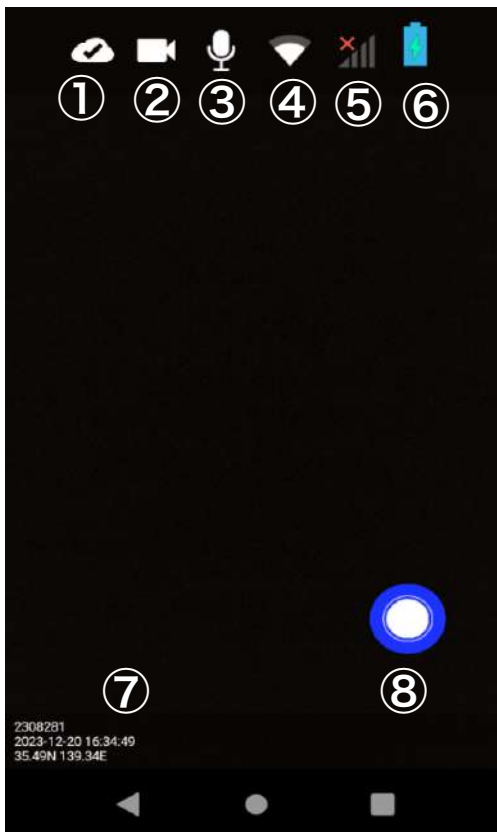

- ① クラウド接続ステータス
- ② 録画ステータス
- ③ 録音ステータス
- ④ Wi-Fi通信ステータス
- ⑤ LTE通信ステータス
- ⑥ バッテリー残量
- ⑦ デバイスID、時間、GPS情報の表示
- ⑧ ⑨～⑬の機能表示



- ⑨ IR（夜間暗視）の起動
- ⑩ LEDライト
- ⑪ 赤レーザービーム照射
- ⑫ 赤青警報ライト点灯
- ⑬ RTSP設定

ディスプレイのホーム画面



- ① 動画や画像の保存先
- ② 録画に関する設定
- ③ カメラに関する設定
- ④ ストレージ
- ⑤ インカム
- ⑥ システム設定
- ⑦ サーバへの接続設定
- ⑧ ビデオストリーム設定
- ⑨ その他の設定
- ⑩ キャッシュデータの削除
- ⑪ Teams
- ⑫ Zoom

自動録画の設定（SDカード保存）

ホーム画面から「録画」をタップします。



「自動録画」のスイッチボタンをONにして保存をタップします。SDカードへ自動で録画録音が始まります。なお、この設定はデバイスを再起動しても自動的に録画が始まります。




録画ファイルをディスプレイで再生

ホーム画面から「ファイル」をタップします。



外部ストレージをタップします。（外部ストレージ＝SDカード）
録画ファイルはvideoフォルダで管理しており配下の日付フォルダ内にMP4形式のファイルが保存されています。対象のMP4ファイルをタップすると録画ファイルが再生されます。

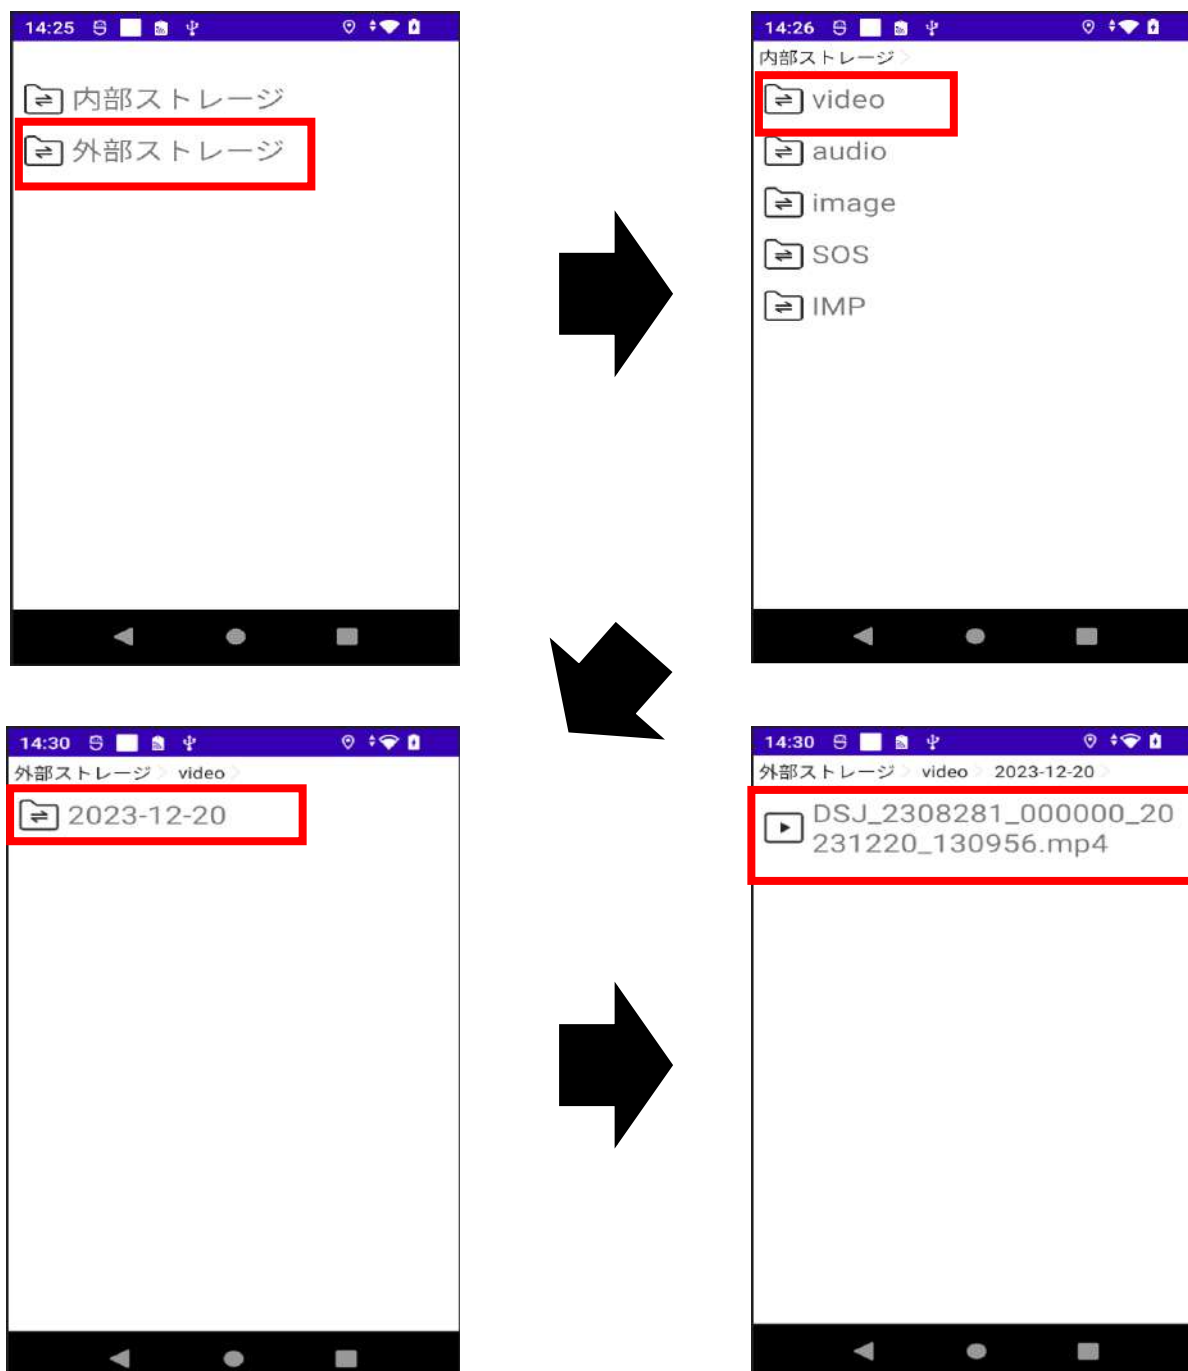

自動IRの設定（夜間暗視機能）

ホーム画面から「その他」をタップします。



ビデオ



その他



キャッシュ
のクリーン
アップ

「自動IR」のスイッチボタンをONにして保存をタップします。夜間や暗闇で自動的に暗視カメラ機能が作動するようになります。なお、この設定はデバイスを再起動しても自動的に作動します。




デバイス音量調整

ホーム画面から「システム」をタップします。



システム一覧から「音」をタップします。音量調整画面が表示されたら、「メディアの音量」バーを調整します。この音量はデバイスのスピーカ、操作音、警報などに適用されます。

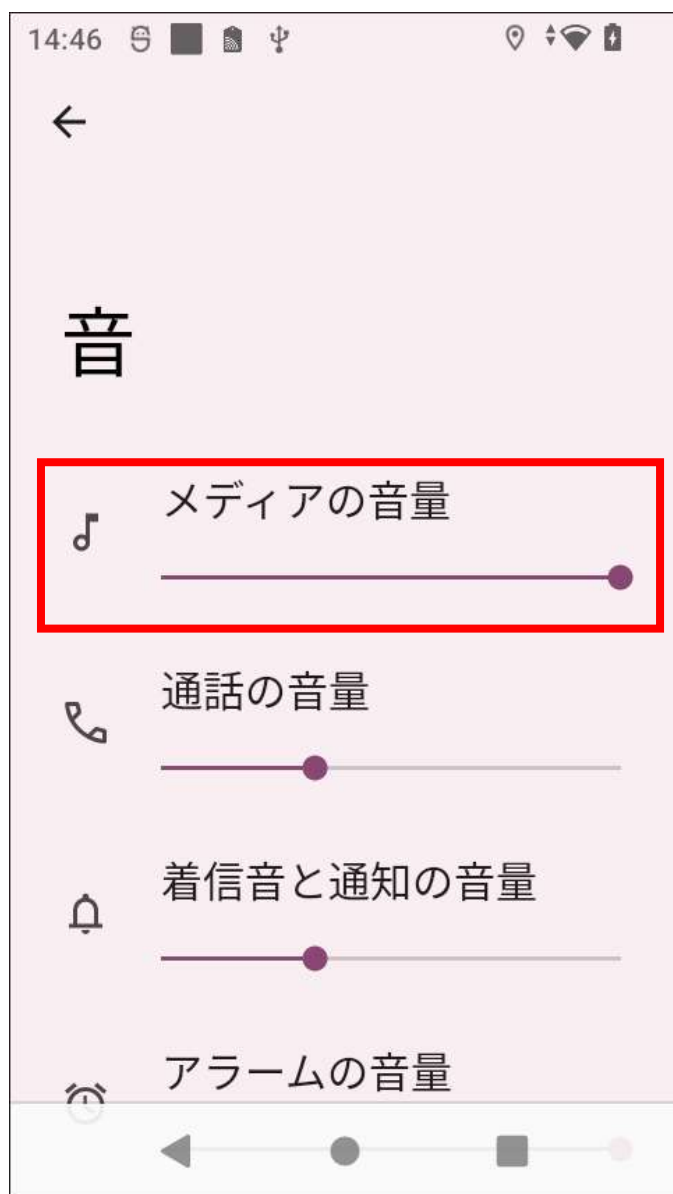


写真解像度の設定

ホーム画面から「カメラ」をタップします。



カメラ一覧から「写真解像度」をタップします。任意の解像度を一覧から選択して保存します。デバイス本体のシャッターボタンを押した際に撮影される写真の解像度として反映されます。

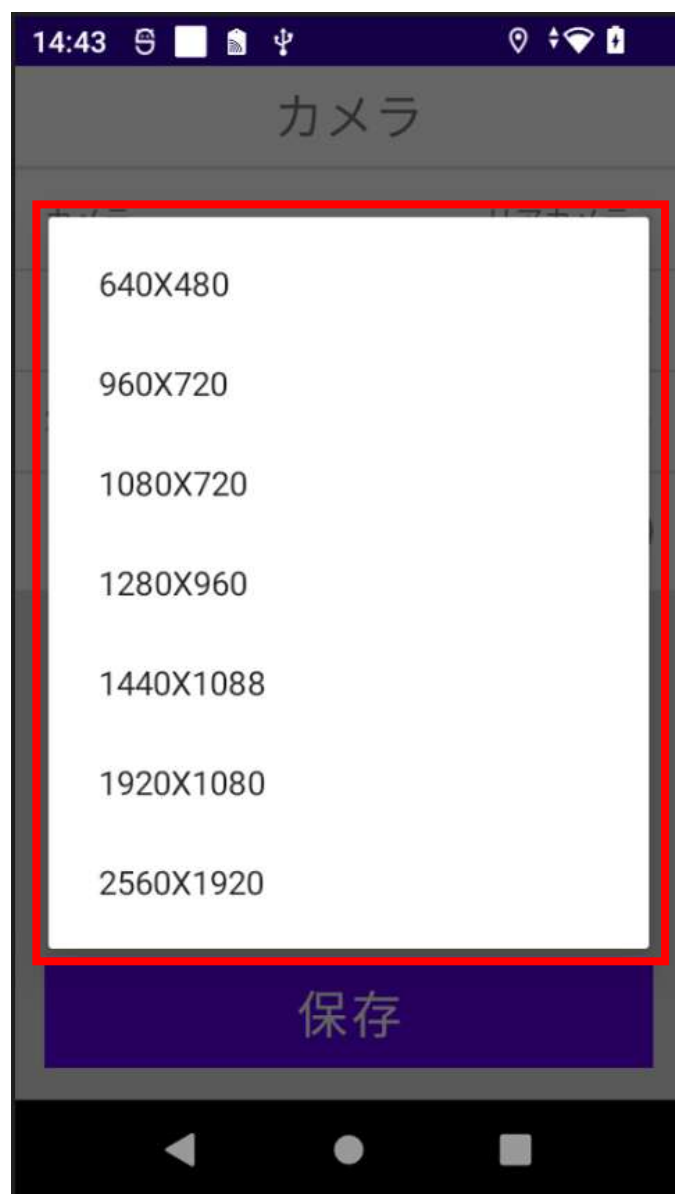

SDカード向け録画設定の変更

ホーム画面から「ビデオ」をタップします。



SDカードに録画される動画の品質を変更することができます。ストリームタイプはメインを選択してください。また、エンコードはH265（デフォルト）を推奨します。解像度、フレームレート、動画品質を目的に合わせて設定変更が可能です。



The screenshot shows the 'ビデオ' (Video) settings screen. The '解像度' (Resolution) option is set to 1920x1080, 'フレームレート' (Frame Rate) is set to 25, and '動画品質' (Video Quality) is set to 低画質 (Low Quality). A '保存' (Save) button is at the bottom. Red arrows point from these settings to their respective selection lists:

- Resolution List:** 1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x360
- Frame Rate List:** 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30
- Quality List:** 低画質 (Low Quality), 標準画質 (Standard Quality), 高画質 (High Quality)

インカム機能（グループ通話）



ホーム画面から「グループ通話」をタップします。



デバイス一覧から通信中で通話したいデバイスを選択します。選択すると自身のデバイスと選択したデバイスのみが表示されます。デバイスにあるPTTを押すと通話が始まります。

※他でグループ通話中のデバイスは選択できません。

※通話中に離脱した場合は再参加させることができます。

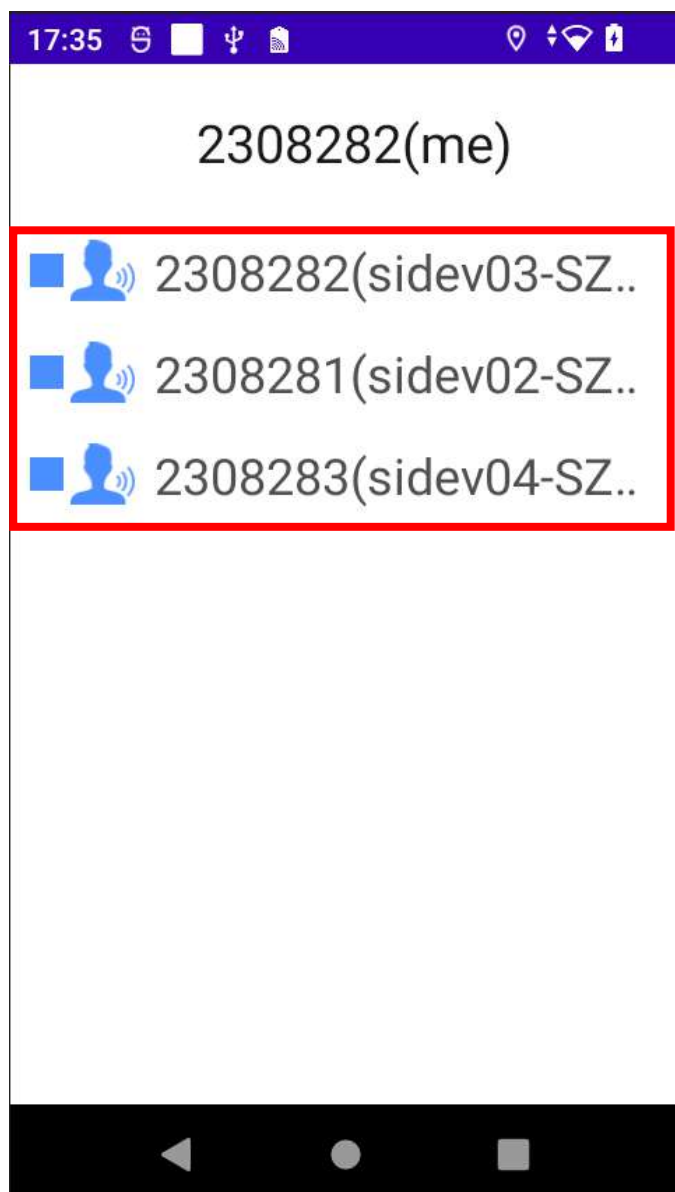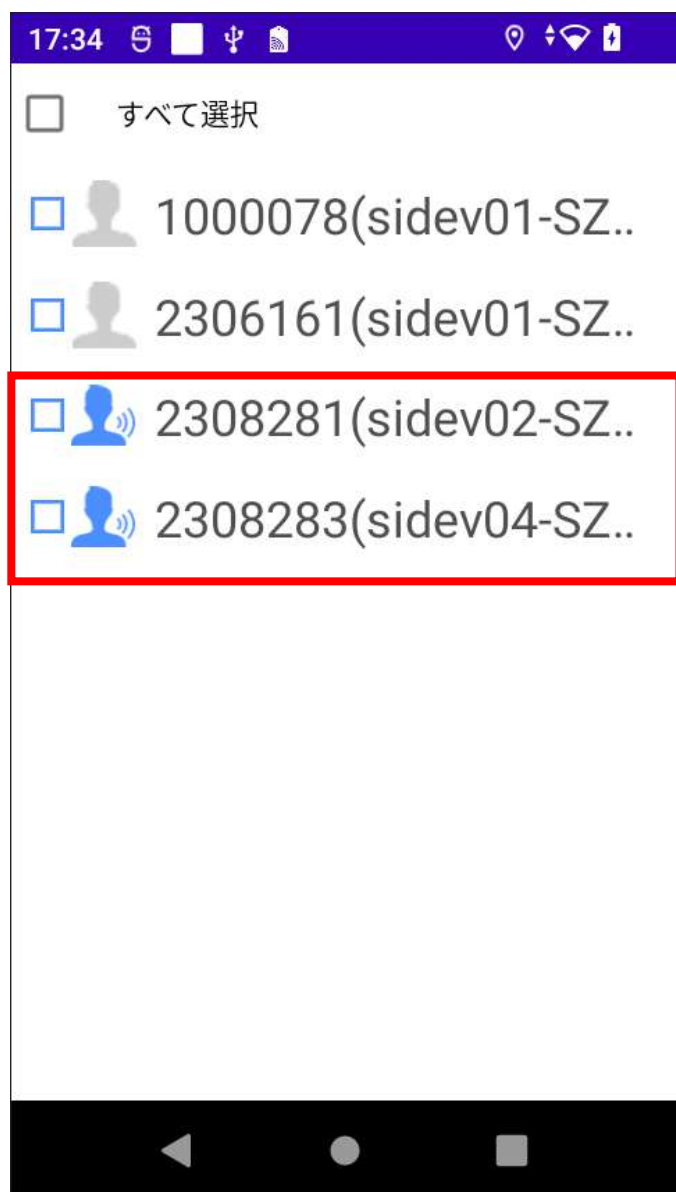


ディスプレイ画面の消灯設定

ホーム画面から「システム」をタップします。




「スクリーン」をタップします。バーをスワイプして消灯時間を設定し保存します。※消費電力削減と発熱防止のためスクリーンオフは0秒を推奨します。

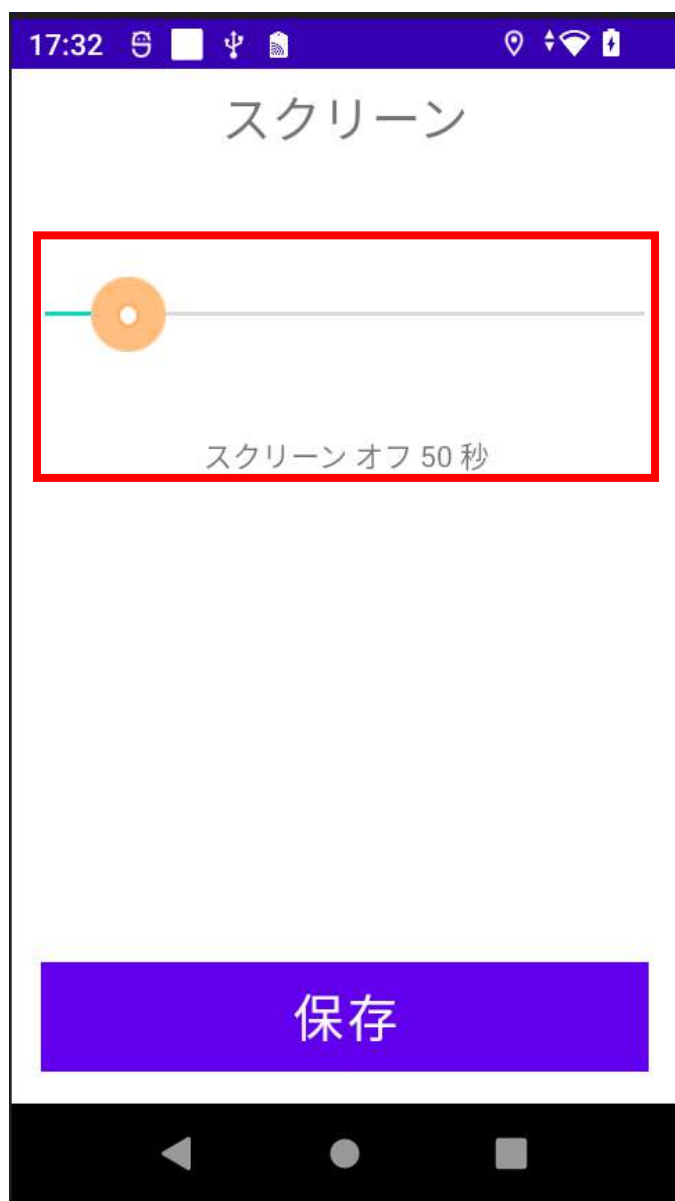


Teams を使う



※Teamsを使用中はG-POKE本体の録画は停止されます。
録画はTeamsの画面録画機能を活用下さい。



ホーム画面から
「Teams」をタップします。

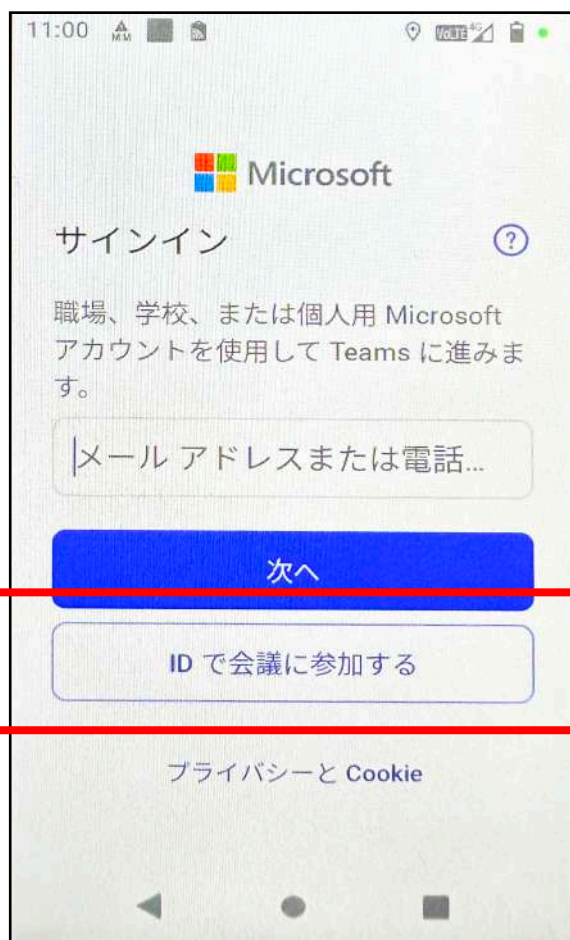


① 「IDで会議に参加する」を
タップします。

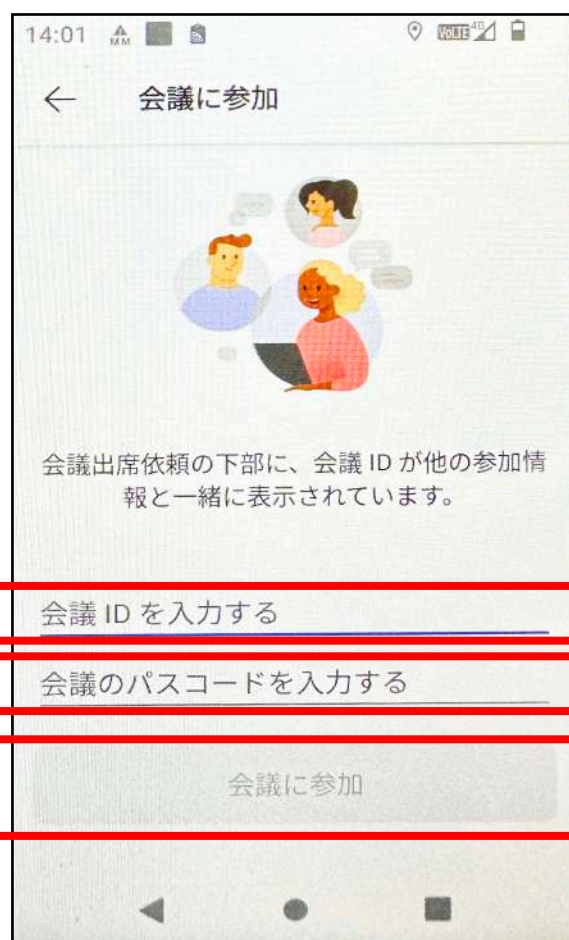

② 「ID」と「パスワード」を入力し、
ミーティングに参加します。

Zoom を使う

※Zoomを使用中はG-POKE本体の録画は停止されます。
録画はZoomの画面録画機能を活用下さい。



ホーム画面から
「Zoom」をタップします。



① 「ミーティングに参加」を
タップします。



② 「ID」と「パスワード」を入力し、
ミーティングに参加します。